

Ypatingi pasiūlymai

Razor vielos ritės yra pagamintos naudojant ypatingai kokybiško plieno vielą aštriais ašmenimis. Šios vielos panaudojimas neleidžia perlipti beveik per jokiais tvoras.



Razor „skustuvo tipo“ vielos ritės

Patikima apsauga

Spygliuotos vielos „skustuvo tipo“ sistemos yra veiksminga priemonė, neleidžianti perlipti per tvorą, maksimaliai sulaukanti ir apribojanti įsibrovimus.

Ilgaamžiškumas

Moderni padengimo technologija užtikrina ilgą produkto tarnavimo laiką.

Greitas ir nesunkus įrengimas

Kad būtų patogų greitai ir nesudėtingai įrengti, visi priedai yra tiksliai integruoti.

Platus asortimentas

Pagal užsakymą galimi įvairūs skirtingo saugumo lygio gaminiai (skirtingo skersmens ritės).

Sistemos

Į standartinę BETA FENCE spiralinę sistemą įeina 2,5 mm skersmens viela, o pačią sistemą sudaro ištisinė plieno juosta, kurioje yra aštrūs ašmenys. Siekiant, kad tinklas būtų stabilus ir vienodas, visi ritiniai yra susegti.

ASORTIMENTAS*				
Apytikris suspausto ritinio skersmuo [mm]	Spiralių ritinyje skaičius	Rekomenduojamas ilgis [m]	Spaustukų spiralėje skaičius	Apytikris ištempto ritinio skersmuo [mm]
730	56	12	5	620

* kitų tipų gaminiai pagal užsakymą



Plokščias susukimas: tai yra susegtų spiralių tinklas su plokščiu užleidimu.

Armuota spygliuota viela – tai vienguba spygliuotos vielos juosta su aštriais ašmenimis, kurie yra neapkarpyti ir ištempti virš aptvaro.

Padengimas

Galima įsigyti 4 tipų armuotą spygliuotą juostą:

- Cinkuota viela su cinkuotais ašmenimis
- Cinko ir aliuminio viela su cinko ir aliuminio ašmenimis
- Cinkuota viela su nerūdijančio plieno ašmenimis
- Nerūdijančio plieno viela su nerūdijančio plieno ašmenimis


Priedai

Spaustukai Pirštinės Replės Įžeminimo kabliai

Spygliuotos vielos profiliai

① Trumpi spygliai	Spyglių ilgis: 10 mm Spyglių plotis: 14 mm	③ Ilgai spygliai	Spyglių ilgis: 61 mm Spyglių plotis: 21 mm
② Vidutiniai spygliai	Spyglių ilgis: 22 mm Spyglių plotis: 14 mm	④ Kabliukas	Spyglių ilgis: 62 mm Spyglių plotis: 31 mm

ASORTIMENTAS	
Apytikris ritinio skersmuo [mm]	Rekomenduojamas ilgis [m]
500	15
700	15

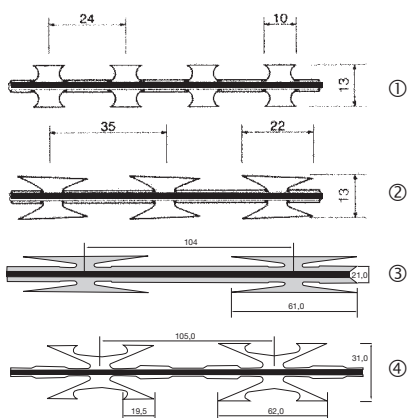

Pritaikymas

Pavojingoms zonoms

- Oro uostams
- Kalėjimams
- Kariniams objektams
- Didžiausios izoliacijos ir saugumo reikalingoms zonoms

Galima panaudoti:

- Virš tvoros, po tvora ar priešais tvorą
- Ant stogo viršūnės



BETA FENCE

El. paštas Lietuvoje:
info@betafence.lt
www.betafence-tvoros.lt

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia, Poland
tel. +48 77 40 62 200, fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl

LT

Visas teises saugomos

Betafence 2011