



Stulpai

Metaliniai stulpai gaminami su tvirtinimo juoste, kad galėtumėte greitai ir lengvai sumontuoti ritinines tvoras ir gyvenamajai aplinkai skirtas segmentines tvoras Bekafor® Classic, Bekafor® Prestige ar Zenturo®.

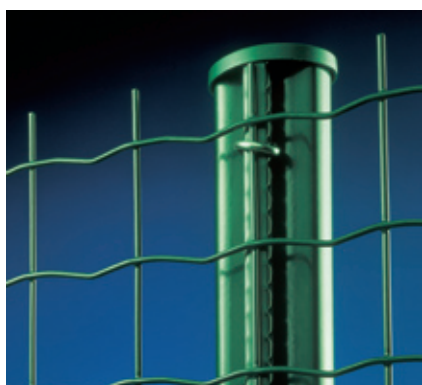

Bekaclick® stulpeliai



Apskrito skerspjūvio stulpelis su vielos tinklo tvirtinimo juosta ir antgaliu, pažymėtu Betafence firminiu ženklu.

Padengimo technika

Cinkuota: iš vidaus ir iš išorės, padengta poliesterio sluoksniu: storis – mažiausiai 60 mikronų.



Priedai

- Nerūdijančio plieno Bekaclick® apkabos: Ø 3,5 mm, skirtos montuoti ritininėms tvoroms
- Nerūdijančio plieno Fortinet® Super apkabos: Ø 3,5 mm, skirtos montuoti Fortinet® Super
- Bekaclick® replės, skirtos naudoti su apkabomis
- Ø 48 mm ir 60 mm įvorės Bekafor® + Zenturo® tvorų segmentams montuoti
- Galima pagrindo plokštė

Pasirinkimas

- Stulpelis su lenkta alkūne.

Spalvos

Žalia ● RAL 6005, balta ○ RAL 9010, metališka antracito ● BF 7016.

Įrengimas

Betonuojant stulpelius būtina yra įsitikinti, kad stulpeliuose negali kauptis vanduo.

BEKACLIP® STULPELIAI				
Stulpelių skersmuo	Ø 44 mm	Ø 48 mm	Ø 60 mm	Ø 70 mm
Sienutės storis	1,00 mm	1,50 mm	2,00 mm	2,00 mm
Stulpelio aukštis [mm]				
700		•		
1100		•		
1300		•		
1500	•	•		
1700	•	•		
2000	•	•		
2300		•	•	
2500		•	•	
2700		•	•	
3000		•	•	•
3500			•	
IV [cm²]	1,36	2,38	4,98	6,94

Papildomi atraminiai stulpeliai: žr. apskrito skerspjūvio stulpelius.

BEKACLIP® STULPELIS SU LENKTA ALKŪNE		
Stulpelio skersmuo	Ø 48 mm	Ø 60 mm
Stulpelio aukštis [mm]		
3100	•	•
3250	—	•
3600	•	•

Pritaikymas

- Bet kokioms suvirinamoms ritininėms tvoroms
- Segmentinėms tvoroms:
 - Bekafor® Classic
 - Bekafor® Prestige
 - Zenturo®



BETA FENCE

El. paštas Lietuvoje:
info@betafence.lt
www.betafence-tvoros.lt

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kottarnia, Poland
tel. +48 77 40 62 200, fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl www.ogradzamy.pl

LT

Visos teisės saugomos

Betafence 2012