



Tvoros panelės

Bekafor® Prestige yra išskirtinių ir dekoratyvinių panelinių užtvarų sistema, idealiai apsauganti namą ir sodą. Bekafor® Prestige yra puiki kalvystės gaminių alternatyva.

Bekafor® Prestige

PRIVALUMAI

Dekoratyvinė sistema

Bekafor® Prestige yra dekoratyvinė panelinių tvorų sistema, naudojama gyvenamuosiuose rajonuose. Sistemos dizainas yra išskirtinis, pasižymintis puikiomis estetinėmis savybėmis. Dėl unikalų ir naujoviškų plieninių lankų Bekafor® Prestige yra puiki kalvystės gaminių alternatyva.

Lengvas įrengimas


Bekafor® Prestige yra labai nesunku sumontuoti, kadangi sistemoje naudojami Bekaclip® stulpeliai ir Bekafor® Classic priedai.

Sprendimas, tinkantis bet kurioje situacijoje

Įvairių aukščių panelės ir priderinti stulpeliai, įvorės, priedai (atraminės plokštės, kampų spaustukai, sienos fiksatoriai) bei vartai leidžia sistemą įrengti nestandartinėse vietose. Šią sistemą galima įrengti netgi sienoje ar betoninėse grindyse.

Pritaikymas

- Gyvenamieji namai
- Gyvenamųjų namų kvartalai

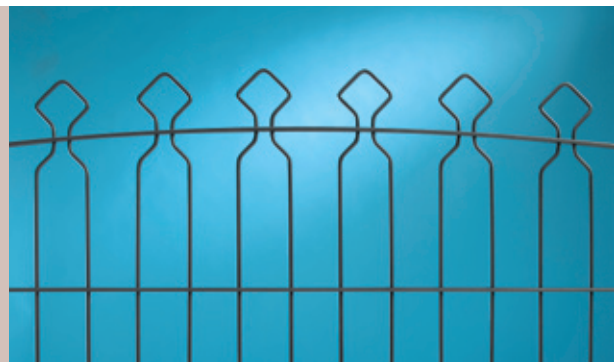

Panelės

Bekafor® Prestige yra tvirta suvirinta panelė, pagaminta iš cinkuoto plieno strypų. Panelė yra padengta poliesterio sluoksniu. Dvigubas horizontalus strypas paneli suteikia ypatingą tvirtumą ir ilgaamžiškumą.

Akies dydžiai: 200x65 mm

Strypo skersmuo: 5 mm

Stulpeliai

Bekaclip® stulpų sistema

Bekafor® Prestige paneles galima įrengti su metaliniais Bekaclip® stulpeliais, (skersmuo – 48 mm, sienelės storis – 1,5 mm). Panaudojant specialias Bekafor® įvoves, paneles galima lengvai pritvirtinti prie stulpelių.

Priedai

Galima įsigyti kelis priedus, skirtus:

- panelę pritvirtinti tiesiai prie sienos (sienos fiksatoriai);
- stulpelius įrengti betoninėse grindyse arba sienoje (pagrindo plokštės);
- paneles įrengti kampe (kampiniai spaustukai).

Vartai

Bekafor® Prestige – tai užbaigta sistema, kurią papildo Bekafor® Prestige viengubi vartai ir Decofor® varstomi vartai.



Padengimo technika

Panelės pagamintos iš cinkuotų strypų. Siekiant puikaus sukibimo su poliesterio danga (min. 100 mikronų), tvoros segmentai padengiami specialiu rišamuju sluoksniu.

Stulpelių vidinė ir išorinė pusės yra cinkuotos (mažiausia danga – 275 g/m² sudėjus abi puses kartu) pagal Europos standartą 10326. Uždedamas rišamasis sluoksnis ir stulpeliai yra padengiami plastikumu (mažiausiai – 60 mikronų).

Spalvos

Žalia ● RAL 6005, antracitas ● BF7016M.

Pageidaujant, galimos ir kitos spalvos.

BEKAFOR® PRESTIGE ASORTIMENTAS

Aptvėrimo aukštis [mm]	Panelių dydžiai, plotis x aukštis* [mm]	Betone montuojamo stulpelio aukštis [mm]	Atraminėje plokštėje montuojamo stulpelio aukštis [mm]	Įvorių skaičius stulpelyje	Kampinių spaustukų skaičius stulpelyje	Sienos fiksatorių skaičius	Atraminių plokščių skaičius stulpelyje
900	2015 x 886	1100	900	2	2	2	1
1100	2015 x 1086	1300	1100	2	2	2	1
1300	2015 x 1286	1500	1300	3	3	3	1
1500	2015 x 1486	1700	–	3	3	3	–

* panelės vidurys

IB BETAFENCE

El. paštas Lietuvoje:
info@betafence.lt
www.betafence-tvoros.lt

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia, Poland
tel. +48 77 40 62 200, fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl www.ograzamy.pl

LT

Visos teisės saugomos

Betafence 2012