



## Vartai

**Egidia® HD gembiniai stumdomieji vartai neprikaištingai veikia visomis oro sąlygomis ir tinka intensyviai naudojimui.**

## Egidia® HD gembiniai stumdomieji vartai

### PRIVALUMAI:

#### Gembinė konstrukcija

Šie vartai yra visiškai gembinės konstrukcijos, todėl jų montavimui tereikia iš anksto paruošti betoninį pagrindą.

#### Greitas montavimas

Vartai pateikiami kaip baigtas parengtas naudoti įrenginys, todėl jo montavimas trunka trumpai.

#### Sauga

Egidia® HD automatinuose stumdomuosiuose vartuose galima sumontuoti aktyvias autonomiškai maitinamas apsaugines juostas, kurios apsaugo nuo objektų prispaudimo pavojaus vartams užsidarant.

#### Kokybiška danga


Egidia® HD vartai siūlomi galvanizuoti arba galvanizuoti ir dengti milteliais, ši danga apsaugo nuo korozijos daugelį metų.

#### Vartų balansavimo sistema

Tinkamo ilgio atsvaro elementas, įtempimo sistema ir pastatymo ratas užtikrina optimalų sparno valdymą.

## Pritaikymas

- Komerciniai ir pramoniniai pastatai
- Gamybos įmonės ir fabrikai
- Sandėliai ir skirstymo centrai
- Visuomeniniai pastatai

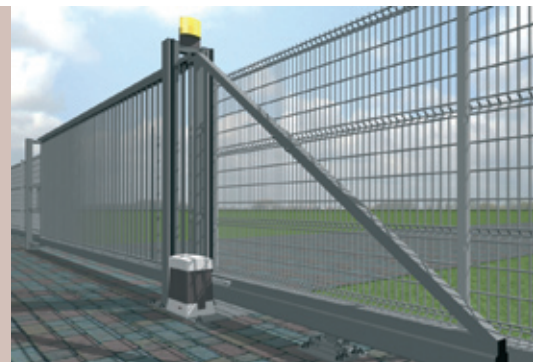

### Vartų varčia

Vartų varčia grindžiama 120x100 mm atramos profiliu. Varčios rėmą sudaro suvirinti 80x60 ir 60x60 mm profiliai. Galinėje vartų dalyje sumontuota suveržiamoji mova, užtikrinanti didesnį tvirtumą ir suteikianti daugiau reguliavimo galimybių.

### Vartų užpildas

Kaip vartų užpildą galima naudoti 25x25 mm profilius arba bet kokias Nylofor® plokštes.

### Vartų valdymas

Ir kreipiamieji vartų stulpai, ir galiniai stulpai yra portaliniai (dvigubi) stulpai, pagaminti iš 100x100 mm profilių. Pagrindinis stulpas ir galinis stulpas yra standartinės vartų dalys. Ratas iš poliamido garantuoja varčios stabilumą.

### Vartų uždarymas

Rankinio valdymo vartuose sumontuota kabinė spyna su spygnos cilindru, o automatinuose vartuose – elektrinis variklis, taip pat galima montuoti autonomiškai maitinamas apsaugines juostas. Be to, vartus galima pritaikyti prie kliento turimos automatinės sistemos.

### Dengimo technologija

Lydalinė galvanizacija arba lydalinė galvanizacija ir poliesterio miltelinė danga.

### Priedai

Vartuose galima montuoti papildomus reikmenis (pvz., išorinį valdymo raktą, 4 kanalų nuotolinį valdiklį arba indukcinę grįžtamojo ryšio sistemą).

### CE ženklas

Egidia® HD vartai pažymėti CE ženklu pagal Direktyvą 89/106/EB dėl statybos produktų ir atitinka standarto EN 13241-1 reikalavimus, keliamus pramoninių ir gyvenamųjų pastatų vartams.



### Spalvos

Lydalinė galvanizacija ir spalvos pagal RAL paletę

### Papildoma informacija

Stumdomieji vartai siūlomi su kairiu arba dešiniu atsidarančiu sparnu. Atsidarymo kryptis nustatoma iš sklypo išorės.

## EGIDIA® HD GEMBINIAI STUMDOMIEJI VARTAI

Vartų plotis = laisvas praėjimas [mm]	Varčios plotis [mm]	Reikalinga erdvė [mm]
5000	7000	12320
5500	7400	13330
6000	8000	14320
6500	8700	15500
7000	9400	16760
7500	10000	17820
8000	10700	19060
8500	11400	20230
9000	12000	21360
9500	12700	22530
10000	13400	23780
11000	14100	25920
12000	15000	28220

Visų pločių vartai siūlomi 5 aukščių:

Vartų aukštis [mm]	Vartų aukštis nuo pagrindo [mm]
1500	1765
1700	1965
2000	2265
2200	2465
2400	2665

## BETA FENCE

El. paštas Lietuvoje:  
info@betafence.lt  
www.betafence-tvoros.lt

**Betafence Sp. z o.o.**  
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia, Poland  
tel. +48 77 40 62 200, fax +48 77 48 25 000  
info.poland@betafence.com  
www.betafence.pl www.ograzdamy.pl

LT

Visos teisės saugomos

Betafence 2012

