



Tinklai

Fortinet® sistemą sudaro plastiku padengta tvora ritiniuose ir Bekaclip® stulpeliai.

Ji idealiai tinka aptverti pramoninės paskirties pastatus, oro uostus ir karinius objektus.

Fortinet®

PRIVALUMAI

Tvirtumas

Tvirta tvora, pagaminta iš suvirintos, labai tvirtos vielos tinklo.

Ilgamžiškumas

Viola yra cinkuota, kontaktiniu būdu suvirinta ties kiekvienu susikirtimo tašku, padengta plastiku, pasižyminčiu maksimaliu sukibimu. Bekaclip® stulpeliai yra cinkuoti ir iš vidaus, ir iš išorės, padengti rišamuoju sluoksniu, kuris padeda idealiai sukibti su plastiko sluoksniu. Komplektuojami su plastikiniais viršutiniais antgaliais.

Greitas ir tikslus įrengimas

Bekaclip® stulpeliai ir tvirtinimo juosta užtikrina greitą ir profesionalų optimaliai įtemptos tvoros įrengimą. Reikia minimalaus priedų skaičiaus.

Užbaigta sistema

Fortinet® sistemą sudaro įvairaus aukščio tvoros tinklas, Bekaclip® stulpeliai ir didelė naujoviškų tiek atveriamų, tiek slenkančių vartų įvairovė.


Pritaikymas

Fortinet® Medium:

- Parkai
- Mokyklos
- Visuomeniniai pastatai

Fortinet® Super:

- Pramoniniai pastatai
- Oro uostai
- Kariniai objektai

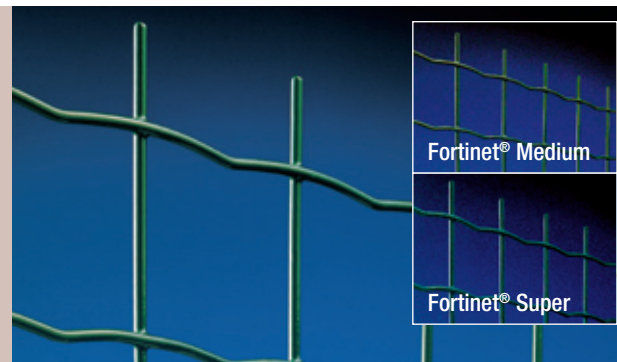

Vielinis tinklas

Suvirintas tinklas (50,8 x 50,8 mm), pagamintas iš cinkuotos vielos, kontaktiniu būdu suvirintas ties kiekvienu susijungimo tašku, tuomet padengtas plastiko sluoksniu. Horizontaliose vielose ties kiekviena akimi yra sulenkimas.

150 cm ir aukštesniuose vieliniuose tinkluose (iš vienos pusės), yra 25.4 mm strypų galiukai, kuriuos galima uždėti tiek viršuje, tiek apačioje.

Ritinių ilgis: 25 m.



Padengimo technika

Ritiniai yra pagaminti iš cinkuotos vielos. Pirminio apdoravimo procesas užtikrina puikų PVC dangos sukibimą su gaminio paviršiumi.

Vartai

Fortinet® sistemą užbaigia aukštos technologijos Fortinet® arba Egidia® tipo vartų asortimentas: viengubi ir dvigubi atveriami bei slenkantys vartai.

Spalvos

Tvora: žalia ● RAL 6073

Stulpeliai: žalia ● RAL 6005

Stulpeliai

Fortinet® sistema su Bekaclip® stulpeliais užtikrina, kad bus įrengta optimali tvora. Įtempimo ir tarpiniuose stulpeliuose yra įrengta tvirtinimo juosta, o jų išorinis profilis – apskritas. Stulpeliai yra su plastikiniais antgaliais. Tvirtinimo spaustukai pagaminti iš nerūdijančio plieno. Stulpeliai cinkuoti iš vidaus ir iš išorės. Pagal Europos standartą 10326 mažiausias sluoksnio storis – 275g /m² (kartu sudėjus abi puses).

Cinkuoti ir padengti plastiko sluoksniu ir poliesteriu, mažiausias sluoksnio storis – 60 mikronų.

FORTINET® TIPAI

Tipas	Akių matmenys [mm]	Vielos Ø [mm]		Vielos įtempimo stiprumas [N/mm ²]	
		Horizontali	Vertikali	Horizontali	Vertikali
Fortinet® Medium	50,8x50,8	2,95	2,95	400 – 550	650 – 850
Fortinet® Super	50,8x50,8	3,50	3,50	400 – 550	600 – 800

FORTINET® MEDIUM ASORTIMENTAS

Visas aukštis [mm]	Vielos tinklas [mm]	Spygliuota viela, [mm]	Įtempimo stulpeliai Bekaclip®			Atraminiai stulpeliai (apvalūs)			Tarpiniai Bekaclip® stulpeliai		
			Ilgis [mm]	Ø [mm]	Plieninės plokštės storis, [mm]	Ilgis [mm]	Ø [mm]	Plieninės plokštės storis, [mm]	Ilgis [mm]	Ø [mm]	Plieninės plokštės storis, [mm]
1020	1020	–	1500	44	1,00	1500	38	1,50	1500	44	1,00
1220	1220	–	1700	48	1,50	1750	38	1,50	1700	44	1,00
1500	1500	–	2000	48	1,50	2200	38	1,50	2000	48	1,50
1800	1800	–	2500	60	2,00	2700	38	1,50	2300	48	1,50
2010	2010	–	2700	60	2,00	2700	38	1,50	2500	48	1,50
2510	2510	–	3250	60	2,00	3000	48	1,50	3000	60	2,00
Su viena spygliuotos vielos eile											
2000	1800	200	2700	60	2,00	2700	38	1,50	2500	48	1,50
2210	2010	200	3000	60	2,00	3000	38	1,50	3000	48	1,50
Su trimis spygliuotos vielos eilėmis											
2250	1800	450	3000	60	2,00	3000	38	1,50	3000	48	1,50
2460	2010	450	3000	60	2,00	3000	38	1,50	3000	48	1,50
Stulpas su lenkta alkūne											
2100	1800	3 eilės	3250	60	2,00	2700	38	1,50	3100	48	1,50
2310	2010	3 eilės	3250	60	2,00	3000	38	1,50	3100	48	1,50
2935	2510	3 eilės	3600	60	2,60	2700	38	1,50	3600	60	2,00

FORTINET® SUPER ASORTIMENTAS

1500	1500	–	2300	60	2,00	2200	38	1,50	2000	48	1,50
1800	1800	–	2500	60	2,00	2700	38	1,50	2300	48	1,50
2010	2010	–	2700	70	2,00	2700	38	1,50	2500	60	2,00
2510	2510	–	3250	70	2,00	3000	48	1,50	3000	60	2,00
Su viena spygliuotos vielos eile											
2000	1800	200	2700	70	2,00	2500	48	1,50	2500	48	1,50
2210	2010	200	2700	70	2,00	3000	48	1,50	3000	60	2,00
Su trimis spygliuotos vielos eilėmis											
2250	1800	450	2700	70	2,00	3000	48	1,50	3000	48	1,50
2460	2010	450	3250	70	2,00	3000	48	1,50	3000	60	2,00
Stulpas su lenkta alkūne											
2100	1800	3 eilės	3250	60	2,00	2700	38	1,50	3100	48	1,50
2310	2010	3 eilės	3250	60	2,00	3000	48	1,50	3100	48	1,50
2935	2510	3 eilės	3600	60	2,00	3000	48	1,50	3600	60	2,00

BETA FENCE

El. paštas Lietuvoje:
info@betafence.lt
www.betafence-tvoros.lt

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia, Poland
tel. +48 77 40 62 200, fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl www.ograzdamy.pl

LT

Visos teisės saugomos

Betafence 2012

