



Vartai

Nylofor® atveriami vartai yra viengubi ir dvigubi su Nylofor® užpildu. Jie idealiai dera su Nylofor® panelinėmis tvoromis.

Nylofor® atveriami vartai

PRIVALUMAI

Tvirta konstrukcija

Visi Betafence atveriamų vartų elementai yra pagaminti iš nepaprastai tvirtos konstrukcijos: karkasas, Nylofor® panelės ir stulpelių sistema.

Optimalus nustatymas

Užrakto sistema leidžia atlikti optimalius nustatymus, o ją įrengti yra labai nesunku.

Visiškai reguliuojami vyriai

Vyrius galima reguliuoti. Kiekvieną sąvarą jie leidžia pasukti 180° kampu.

Aukštos kokybės danga

Nylofor® atveriami vartai padengiami geriausia šiandien žinoma danga.

Greitas įrengimas


Nylofor® atveriami vartai sukurti taip, kad juos būtų galima greitai sumontuoti. Naudojamas minimalus priedų skaičius.

Saugus reguliuojamas užraktas

Išorinė saugaus užrakinimo sistema su reguliuojamu užraktu.

Pritaikymas

- Gamyklos ir dirbtuvės
- Administraciniai centrai
- Visuomeniniai pastatai
- Poilsio zonos
- Mokyklos
- Parkai
- Oro uostai
- Kariniai objektai

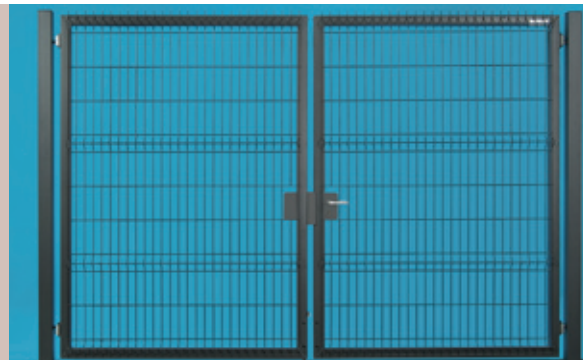

Karkasas

Karkasas pagamintas iš plieninių keturkampinių profilių 40 x 60, 60 x 60 arba 80 x 60 mm. Nylofor® 3D užpildas yra suvirintas ant rėmo, Nylofor® 2D užpildas - j rėmą.

Stulpeliai



Keturkampiai virinto vamzdžio stulpai su dangteliais. Pasirinktinai: virinta jungiamoji juostelė arba jungiamosios apkabos tvorai. Stulpų skersmuo (mm): 80 x 80 x 2; 80 x 80 x 3; 100 x 100 x 3; 140 x 140 x 3 ir 160 x 160 x 3.

Priedai

Vyriai: reguliuojami; vartų pusės gali atsiverti net 180° kampu.

Užraktų sistema: išorinė apsauginė užrakinimo sistema su reguliuojamu užraktu.

Inkarinis varžtas: pagamintas iš nerūdijančio plieno ir pritvirtintas prie vartų sąvaros, skirtas vartams prie centrinės pagrindo plokštės pritvirtinti. Standartas dvivėriams vartams: 1 pagrindinis inkarinis varžtas. Papildomas pagrindinis inkarinis varžtas vienvėriams ar dvivėriams vartams: pasirinktinai.

Pažymėta CE ženkle

Nylofor® vartai yra pažymėti CE ženklu pagal šią Europos direktyvą: Statybos produktų direktyva (89/106/CE), o tipas patikrintas pagal EN 13241-1 pramoninės, komercinės paskirties ir garažo durų bei vartų standartą.



Padengimo technika

Visų pirma padengiama cinku (mažiausiai 275 g/m², sudėjus abi puses kartu), tuomet uždedamas poliesterio sluoksniu (mažiausiai 100 mikronų).

Spalvos

Žalia ● RAL 6005, balta ○ RAL 9010, juodos ● RAL 9005.

Pageidaujant, galimos ir kitos spalvos.

Pasirenkami variantai



Vartų gaudyklė



Pagrindo sustabdymo įtaisas



Tvoros tvirtinimo juosta



Tvoros tvirtinimo sąvarža



Inkarinis varžtas



Pagrindo sustabdymo įtaisas su užtrenkimo plokšte



Užrakto apsauga nuo dulkių

NYLOFOR® 3D ATVERIAMŲ VARTŲ ASORTIMENTAS – VIENGUBI VARTAI			
Plotis [mm]	Aukštis [mm]	Laisvas praėjimas [mm]	Reikalinga vieta, įskaitant fiksavimo juostą [mm]
1000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	985	1145
1200	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1255	1415
1500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1525	1885/1725*
2000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2065	2265
2500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2470	2670/2750**
3000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3010	3210/3290***
4000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3955	4235/4275*
4500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4495	4775/4815**
5000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	5070	5350/5390****

* esant 2430 mm aukščiams,

** esant 2030–2430 mm aukščiams,

*** esant 1530–1730–2030–2430 mm aukščiams,

**** esant 1730–2030–2430 mm aukščiams

NYLOFOR® 3D ATVERIAMŲ VARTŲ ASORTIMENTAS – DVIGUBI VARTAI			
Plotis [mm]	Aukštis [mm]	Laisvas praėjimas [mm]	Reikalinga vieta, įskaitant fiksavimo juostą [mm]
2000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1930	2090
2400	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2470	2630
3000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3010	3170/3210*
4000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4090	4290
5000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4900	5100/5180**
6000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	5980	6180/6260***
8000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	7870	8150/8190*
9000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	8950	9230/9270**
10000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	10100	10380/10420****

NYLOFOR® F, 2D IR 2D SUPER ATVERIAMŲ VARTŲ ASORTIMENTAS			
Plotis [mm]	Aukštis [mm]	Laisvas praėjimas [mm]	Reikalinga vieta, įskaitant fiksavimo juostą [mm]
Viengubi vartai			
1000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	985	1145
Dvigubi vartai			
3000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	2900	3170/3210*
4000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	3900	4290
5000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	4900	5100/5180*
6000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	5960	6180/6260*
8000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	Esant pageidavimui	Esant pageidavimui
10000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	Esant pageidavimui	Esant pageidavimui

Esant pageidavimui, galimi kiti matmenys. * esant 1830–2030 mm aukščiams

BETAFENCE

El. paštas Lietuvoje:
info@betafence.lt
www.betafence-tvoros.lt

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia, Poland
tel. +48 77 40 62 200, fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl www.ograzdamy.pl

LT

Visos teisės saugomos

Betafence 2012

