



Tinklai

Betafence sukūrė trijų tipų aptvarus, specialiai naudojamus miškininkystėje ir greitkeliuose:

Ursus® AS Light, AS Medium ir AS Super.

Ursus® naudojamas miškininkystėje, prie geležinkelių bėgių ir greitkelių

PRIVALUMAI

Ursus® AS Light

Naudojant tvirtą vielą išvengiama didelis svoris, tačiau tuo pat metu sukuriama maksimaliai tvirtas aptvaras. Dėl aptvaro apačioje esančių tankių akių vielos tinklą galima naudoti įvairioms paskirtims.

Ursus® AS Medium

Storesnės vielos suteikia daugiau tvirtumo. Platus aukščių pasirinkimas, leidžiantis pritaikyti tinklą bet kokiems poreikiams.

Ursus® AS Super

Storesnė viela, naudojama su Triglav® danga, sukuria maksimaliai tvirtą aptvarą.

Ursus® AS asortimentą sudaro tvirtas (stipriai įtempiamas) profesionalus produktas. Dėl stipriai įtempiamų vielų aptvaras yra nepaprastai atsparus smūgiams ir deformacijai. Dėl aukštos produkto kokybės stulpelius galima statyti kas 8-10 metrų, dėl to Ursus® AS aptvarų montavimas yra tris kartus greitesnis negu kitų sistemų!

Pritaikymas

Ypač ilgomis distancijoms – geležinkeliams ir greitkeliams.

Ursus® AS Light, Medium ir Super:

- Elniams
- Kiškiams
- Triušiams

Ursus® Heavy AS:

- Didelės laukinės faunos koncentracijos zonoms



Ursus® AS Light

Padengimas: Trigalv®

Horizontali viela: Ø 1,6 mm (+/-0,09 mm) – 1100/1300 N/mm²

Vertikali viela: Ø 1,6 mm (+/-0,09 mm) – 400/550 N/mm²

Kraštinė viela: Ø 2 mm (+/-0,09 mm) – 1200/1400 N/mm²



Ursus® AS Medium

Padengimas: Trigalv®

Horizontali viela: Ø 2 mm (+/-0,09 mm) – 1200/1400 N/mm²

Vertikali viela: Ø 1,9 mm (+/-0,09 mm) – 400/550 N/mm²

Kraštinė viela: Ø 2,5 mm (+/-0,12 mm) – 1150/1350 N/mm²



Ursus® AS Super

Padengimas: Trigalv®

Horizontali viela: Ø 2,5 mm (+/-0,12 mm) – 1150/1350 N/mm²

Vertikali viela: Ø 2,5 mm (+/-0,12 mm) – 400/550 N/mm²

Kraštinė viela: Ø 3 mm (+/-0,12 mm) – 1050/1250 N/mm²



Ursus® Heavy AS

Padengimas: Zincalu® Super

Horizontali viela: Ø 2,5 mm (+/-0,12 mm) – 1150/1350 N/mm²


Vertikali viela: Ø 2,5 mm (+/-0,12 mm) – 650/850 N/mm²

Kraštinė viela: Ø 3 mm (+/-0,12 mm) – 1050/1250 N/mm²




Tipas	Ritinio aukštis [cm]	Horizontalių vielių skaičius	Atstumas tarp vertikalių vielių [cm]	Rulono svoris [kg]	Rulonų kiekis paletėje
URSUS® AS LIGHT					
50 m ilgio ritiniai					
150/13/15	150	13	15	22,3	20
160/15/15	160	15	15	30,0	16
160/20/15	160	20	15	30,0	16
160/23/15	160	23	15	33,3	16
180/24/15	180	24	15	35,0	16
200/22/15	200	22	15	32,2	16
URSUS® AS MEDIUM					
100 m ilgio ritiniai					
200/17/30	200	17	30	63,8	14
200/22/30*	200	22	30	77,5	12
50 m ilgio ritiniai					
160/15/15	160	15	15	36,8	16
160/20/15*	160	20	15	43,8	14
160/23/15	160	23	15	49,0	14
180/24/15	180	24	15	51,5	14
200/17/15	200	17	15	42,5	16
200/25/15	200	25	15	55,0	14
URSUS® AS SUPER					
50 m ilgio ritiniai					
200/17/15	200	17	15	69,5	16
200/22/15	200	22	15	82,0	12
URSUS® HEAVY AS					
50 m ilgio ritiniai					
180/14/15	180	14	15	67	12
200/15/15	200	15	15	73	12


Akies matmenys

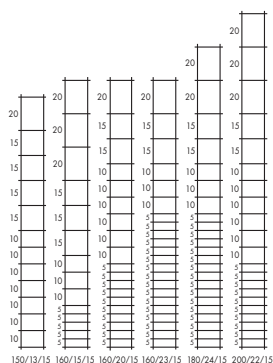


Ursus® AS Light

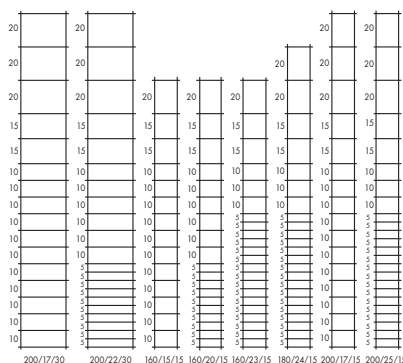

Ursus® AS Medium



Ursus® AS Super



Ursus® Heavy AS

BETA FENCE

El. paštas Lietuvoje:
info@betafence.lt
www.betafence-tvoros.lt

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia, Poland
tel. +48 77 40 62 200, fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl www.ograzdamy.pl

LT

Visos teisės saugomos

Betafence 2012