



Stulpai

Stačiakampio profilio stulpeliai, cinkuoti, arba padengti poliesteriu naudojant miltelinę technologiją.

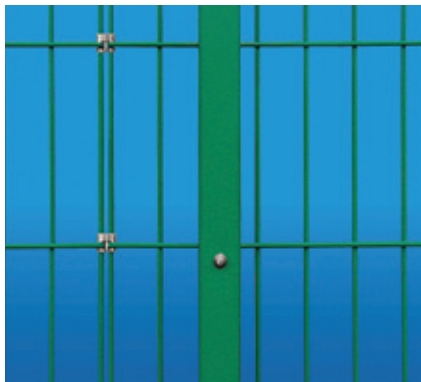

EL stulpeliai



Profilis

- Stačiakampio skerspjuvio
- Su kiaurymėmis panelių montavimui, naudojant montažinius priedus
- Plastikinis gaubtelis
- Stulpelio profilis: 60 x 40 x 1,50 mm
- I/V: 4,8 cm³ (stulpeliai dengti poliesteriu)
- I/V: 6,14 cm³ (stulpeliai cinkuoti karštuoju būdu)

Padengimo technika

Cinkuoti iš vidaus ir išorės; Padengta poliesterio milteliais. Dangos storis ne mažesnis kaip 60 mikronų.



Priedai

- Nerūdijančio plieno jungtys
- Nerūdijančio plieno varžtai-kabliai su veržlėmis (nulaužiamomis veržlių galvutėmis)
- Betoninės plokštės jungė

Pasirenkamieji variantai

Stulpai ant pagrindo (suvirinti)
Stulpai su lenktomis alkūnėmis (suvirintomis) – galima pageidaujant

Spalvos

Karštas cinkavimas – pilka spalva.
Žalia ● RAL 6005. Pageidaujant, galimos ir kitos spalvos.

STAČIAKAMPIŲ STULPELIŲ SISTEMA EL

Stulpelio aukštis [mm]	Tvirtinimų skaičius/stulpeliui	
	Varžtai-kabliai su veržlėmis	Jungtys
1000	2	3
1500	3	4
1700	3	5
2000	4	5
2400	4	6
2600	5	6
3200	6	8

Pritaikymas

Su visų tipų Nylofor® panelėmis.



BETA FENCE

El. paštas Lietuvoje:
info@betafence.lt
www.betafence-tvoros.lt

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia, Poland
tel. +48 77 40 62 200, fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl www.ograzdamy.pl

LT

Visos teisės saugomos

Betafence 2012