



Tvoros panelės

Decofor® – tai užbaigta dekoratyvinė panelinė tvoros sistema, garantuojanti grožį, patvarumą ir suteikianti galimybę įvairiems montavimo sprendimams.

Decofor®

PRIVALUMAI

Dekoratyvumas

Decofor® yra šiuolaikiško dizaino profesionali tvora. Panelės yra tvirtos, tačiau nepraprastai elegantiškos ir dekoratyvios. Panelės, stulpeliai ir vartai vieni su kitais idealiai dera.

Ilgamžiškumas

Betafence padengimo technologija yra moderniausia ir garantuoja išskirtinį ilgamžiškumą. Atlikus cinkavimą, padengiama rišamuju sluoksniu, kuris padeda idealiai sukibti su mažiausiai 100 mikronų poliesterio danga.

Lengvas įrengimas


Sistemą įrengti yra labai paprasta. Visi elementai yra tiksliai sujungti. Decofor® sistemą galima įrengti tarp sienų arba sienose.

Užbaigta sistema

Yra 3 tipų Decofor®: „Acro“ (išlenkti paneliai), „Recto“ (plokšti paneliai) ir „Wave“ (banguoti paneliai). Jie visi yra skirtingų aukščių, su tinkamai parinktais stulpeliais, varstomais vartais (vienos ir dviejų sąvarų) ir montavimo priedais. Visi elementai yra vienodos stilistinės konstrukcijos.

Pritaikymas

- Gyvenamiesiems namams
- Parkams
- Mokykloms
- Visuomeniniams pastatams
- Baseinams
- Pėsčiųjų takams aptverti

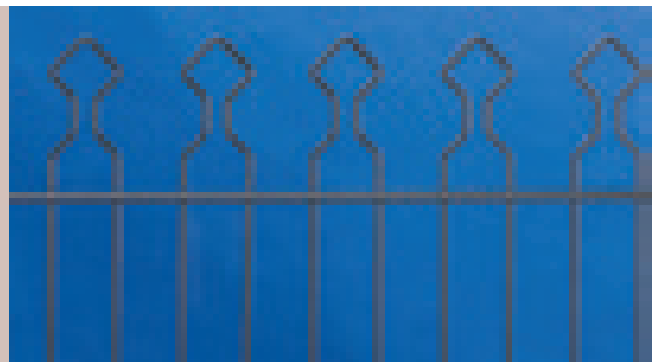

Panelės

Panelės atitinka visus tvirtai keliamus reikalavimus. Jos yra 2015 mm pločio ir 4 skirtingų aukščių.

Akies dydis – 200x65 mm. Strypai be galo tvirti: horizontalūs dvigubi 8 mm ir vertikalūs 6 mm strypai.

Vartai

Decofor® sistema yra visiškai užbaigta ir joje yra įrengti saugūs viengubi bei dvigubi Decofor® vartai.

Padengimo technika

Panelės, stulpeliai ir vartai pirmiausia yra cinkuojami.

Mažiausias cinko sluoksnis: 40 g/m² (panelės), 135 gr/m² (stulpeliai), 350 g/m² (vartai). Dėl idealaus sukibimo padengiama rišamuoju sluoksniu, o tuomet – mažiausiai 100 mikronų (panelės ir vartai) ir 60 mikronų (stulpeliai) storio poliesterio danga.




Spalvos (2 psl.)

Žalia ● RAL 6005, balta ○ RAL 9010 ir juoda ● RAL 9005.

Pageidaujant, galimos ir kitos spalvos.

Stulpeliai




Stulpeliai yra suvirinti. Kvadratinio skerspjūvio vamzdinių stulpelių profilis – 60x60x1,5 mm. Stulpai pristatomi su dangteliu iš aliuminio, su rutuliu.

Panelės tvirtinamos prie stulpelių naudojant metalines tvirtinimo apkabas (cinkuotus ir padengtus plastiką) bei apsauginius varžtus M8, pagamintus iš nerūdijančio plieno ir turinčius nulaužiamą veržlę.




Decofor® arco-arco-arco

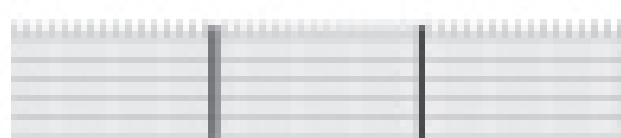

Decofor® recto-recto-recto



Decofor® arco-wave-arco

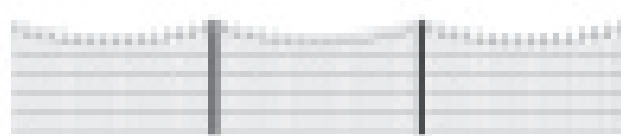

Decofor® wave-wave-wave

DECOFOR® ASORTIMENTAS

Arco, plotis x aukštis (panelės viduryje) [mm]	Arco, plotis x aukštis (panelės viduryje) [mm]	Recto, plotis x aukštis (panelės viduryje) [mm]	Stulpelių aukštis [mm]		Apkabų skaičius stulpelyje
			Betone montuojamo stulpelio aukštis	Stulpelis su atramine aliuminio plokšte	
2015x886	2015x789	2015x762	1500	965	2
2015x1086	2015x989	2015x962	1500	1165	3
2015x1286	2015x1189	2015x1162	1750	1365	3
2015x1486	—	2015x1362	2000	1565	3

